

Kerek búvónyílás teljes nézőüveggel és periférikus zárakkal

Round manhole with full sight glass and peripheral closings

Druck-Glassverschlüsse mit Edelstahlgriffen

mod. **6025 V**

AISI 316/L






- Kragen - Frame - **Keret** ① ST/MR
 * Deckel - Cover - **Fedél** ② MR
 Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③
 Dichtung - Gasket - **Tömítés (PTFE)** ④
 Dichtung - Gasket - **Tömítés (VMQ)** ⑤
 Spannvorrichtung - Peripheral closing - **Periférikus zár** ⑥

MOD.	DN	Di	A	B	C	D	E	N° ⑦	P.max bar	Vacuum bar
6025 V2	200	200	6	12	125	25	250	4	3	-1
6025V3	300	300	6	12	125	25	350	4	3	-1
6025 V4	400	400	6	12	125	25	450	6	3	-1
6025 V5	500	500	6	12	125	25	550	6	1,5	-1
6025 V6	600	600	6	15	125	25	650	6	1	-1

* Edzett nátrium-mész üveg / Tempered soda lime glass
 Laminált üveg opció / Laminated glass option

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
 Maximum working pressure to -20°C / +50°C

Optionális önnnyitó rugó
 Optional self opening spring

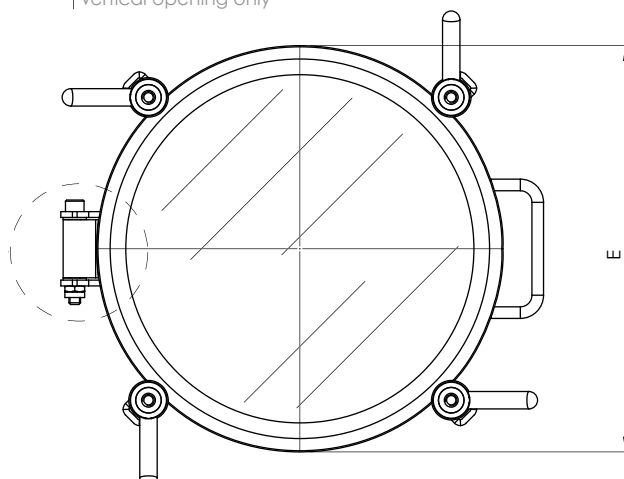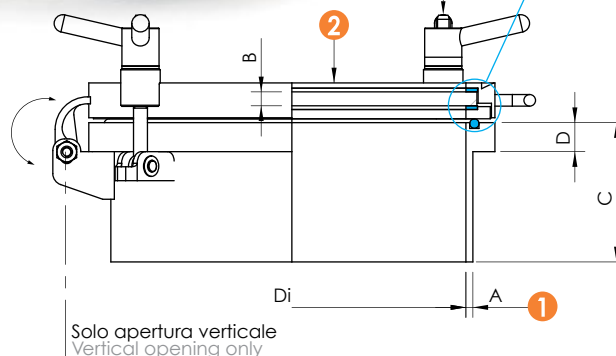

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.