

Befelé nyíló ovális búvónyílás

Oval manwaydoor inwards
opening

Ovale ManInlochtür schwenkbar
nach innen

mod. **6008 ECO**


340 x 440 mm

Belső méret

Access

Lichtweite

AISI 304

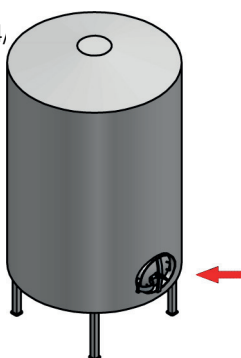

- Kragen - Frame - **Keret** ① ST
Deckel - Cover - **Fedél** ② MR
Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③
Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** ④
Arm - Arm - **Kar** ⑤

MOD.	A	B	C	D	P.max bar
6008 ECO	8	2	30	~150	2,5

MOD.	
6008 C ECO	Sugár (R) igény szerint, különböző tartályátmérőkhöz Min. diam. 1300 Radius on demand for various tank diameters min. Ø 1300 Radius auf Anfrage für verschiedene Tankdurchmesser min. Ø 1300

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
Maximum working pressure to -20°C / +50°C

